


规格 Specifications

缸径 Bore size (mm)	4	6
接管口径 Port size Rc(PT)	适用气管 U0425 Fit tubing U0425	M5x0.8
使用流体 Fluid	过滤压缩空气 Filtered compressed air	
动作形式 Action	单动 (弹簧压回) Single acting (Spring return)	
保证耐压力 Proof pressure (MPa)	1.0	
使用压力范围 Operating pressure range (MPa)	0.3~0.7	
环境及流体温度 Ambient and fluid temperature	5~60°C	
缓冲 Cushion	无 None	
行程公差 Stroke tolerance (mm)	+0.5 0	
* 润滑 Lubrication	不需要 Not required	


* 如需要润滑请使用透平 1 号油 ISOVG32。Please use Turbine oil 1st Grade ISOVG32 if necessary.

型号表示方法 How to Order

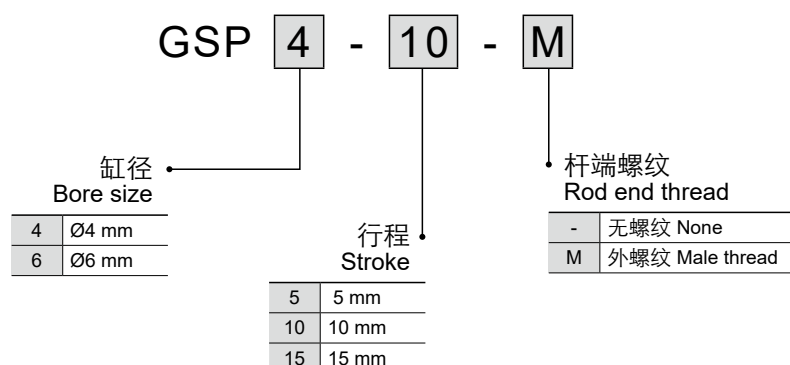


外形尺寸图 Dimensions (mm)

GSP4

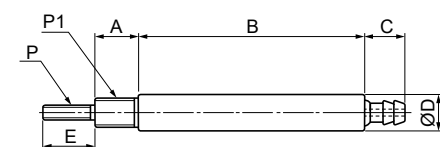

杆端无螺纹
Non-threaded rod end

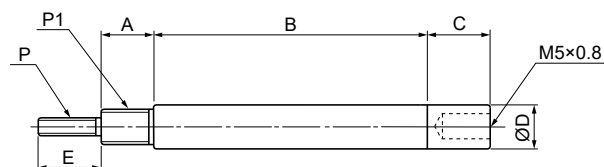

杆端无螺纹
Non-threaded rod end

型号 Model	A	B			C	D	E	P	P1
		ST=5	ST=10	ST=15					
GSP4	6	18.9	24.9	30.9	5.5	5	7	M2x0.4	M4x0.7
GSP6	8	20.5	26.5	31.5	8	8	16.5	M3x0.5	M6x1.0