

KAFM3000

规格 Specifications

型号 Model	KAFM 2000~4000
使用流体 Fluid	压缩空气 Compressed air
保证耐压力 Proof pressure	1.5 MPa
最高使用压力 Maximum operating pressure	1.0 MPa
* 最低使用压力 Minimum operating pressure	0.05 MPa
环境及流体温度 Ambient and fluid temperature	5~60°C
过滤精度 Filtration	0.3 μm
滤杯材料 Bowl material	聚碳酸酯 Polycarbonate


* 使用自动排水器时，工作压力要在 0.15MPa 以上。If using auto drainer, the minimum operating pressure is required 0.15 MPa.

型号 Model		规格 Specifications			配件 Accessories		
手动排水 Manual drain	自动排水 Auto drain	* 额定流量 Flow rate (l/min)	接管口径 Port size Rc(PT)	质量 Weight (kg)	支架 (任选) Bracket (Option)	自动排水器浮子 Auto drain float	滤杯防护罩 Bowl guard
KAFM2000-02	KAFM2000-02D	200	1/4	0.20	B200		
KAFM3000-03	KAFM3000-03D	450	3/8	0.30	B300	SAD300	有 Equipped
KAFM4000-04	KAFM4000-04D	1100	1/2	0.54	B400	SAD400	


* 额定流量指进气压力为 0.7MPa 的条件下。Flow rate is at supply pressure 0.7 MPa.

外形尺寸图 Dimensions (mm)


KAFM2000

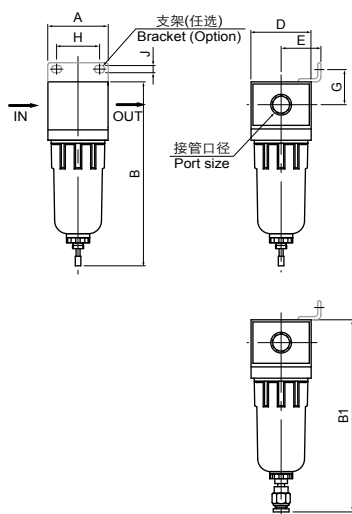

KAFM3000

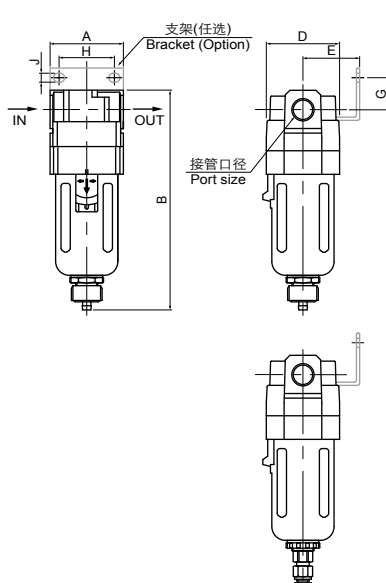

KAFM4000

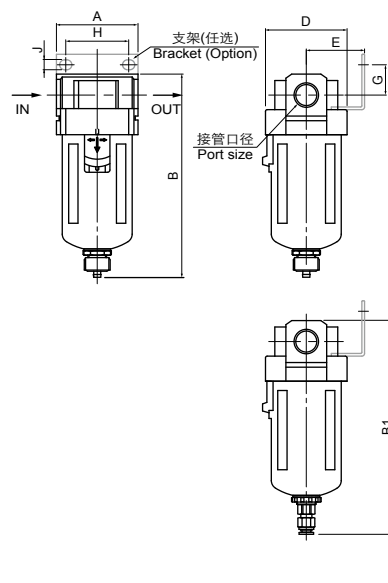

型号 Model	接管口径 Port size Rc(PT)	A	手动排水 Manual drain	自动排水 Auto drain	D	E	G	H	J
			B	B1					
KAFM2000-02	1/4	38	115	122	38	25	23	27	4.5
KAFM3000-03	3/8	53	159	166	53	41	23	40	6.5
KAFM4000-04	1/2	70	178	185	70	50	26	54	8.5