

ARK

手动阀（推拉手柄）
Hand Valve (Push-Pull Knob)
Series KMV




规格 Specifications

规格	Model	KMV300	KMV400
功能	Function	5/2-Way	5/2, 3/2-Way
使用流体	Fluid	洁净空气 Clean Air	
接管口径	Port Size	1/8"	1/4"
工作压力范围	Operating Pressure Range (MPa)	0~0.8	
有效截面积	Effective Sectional Area (mm²)	13.5	18.0
环境及液体温度	Ambient & Fluid Temp.	5~60°C	
* 润滑	Lubrication	不需要 Not Required	

* 若需要润滑请用透平1号油ISOVG32
Use Turbine Oil 1st-grade ISOVG32, if necessary.

2


型号表示方法 How To Order

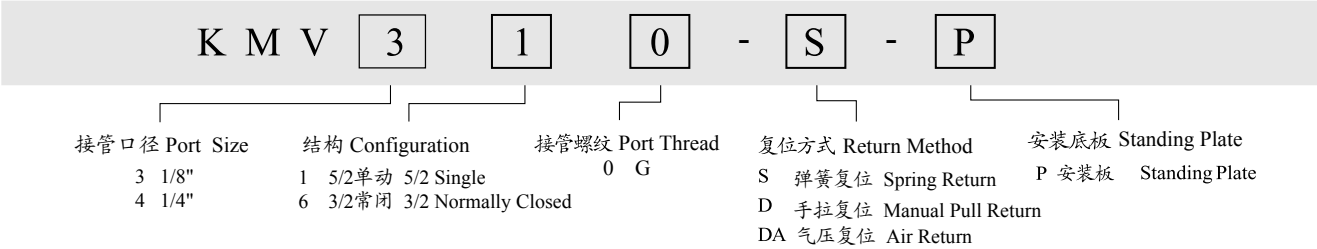

动阀（推拉手柄）Hand Valve (Push-Pull Knob) Series KMV 外形尺寸图 Dimensions (mm)

2位5通（弹簧复位/手拉复位/气压复位）
 5/2-Way (Spring return/ Manual pull return/ Air return)
 接管口径 G1/8 Port Size G1/8

ITEM	KMV310-S	KMV310-D
T1	4.0 mm	4.0 mm
F1	4.5 kgf	2.0 kgf

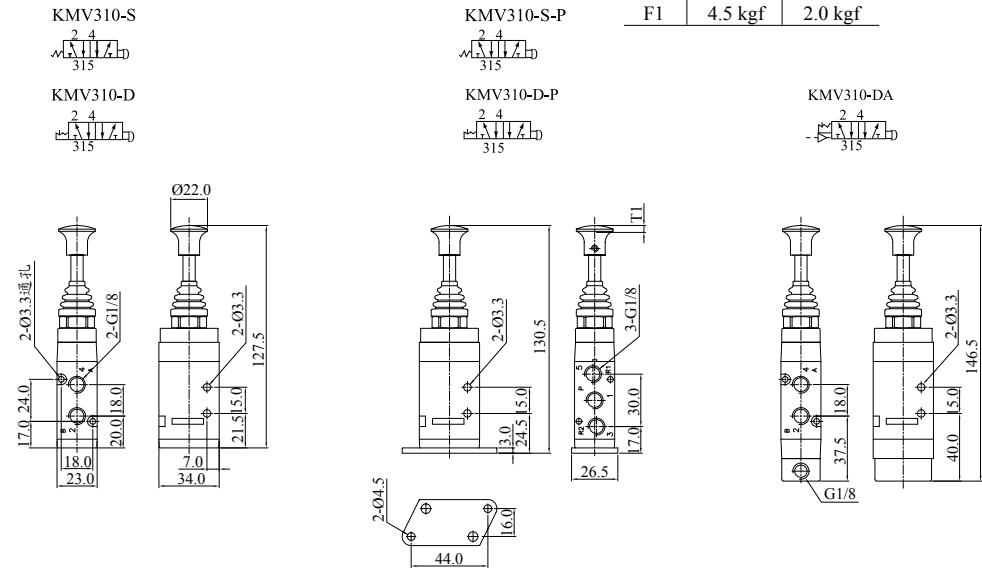

2位5通（弹簧复位/手拉复位/气压复位）
 5/2-Way (Spring return/ Manual pull return/ Air return)
 接管口径 G1/4 Port Size G1/4

2位3通（弹簧复位/手拉复位/气压复位）
 3/2-Way (Spring return/ Manual pull return/ Air return)
 接管口径 G1/4 Port Size G1/4

ITEM	KMV410-S	KMV410-D
T1	4.0 mm	4.0 mm
F1	4.5 kgf	2.0 kgf

