


3通直动型电磁阀 3-Port Direct Operated Solenoid Valve Series KSV200



KSV211


规格 Specifications

型号	Model	KSV211	KSV212
切换方式	Actuation	常闭 N.C.	常开 N.O.
接管口径	Port Size	M5	
使用流体	Fluid	洁净空气 Clean Air	
工作压力范围	Operating Pressure Range (MPa)	0~0.8	
通径	Orifice(mm)	P=Ø1.1, R=Ø1.2	P=Ø1.2, R=Ø1.1
环境及流体温度	Ambient & Fluid Temp.	5~60°C	
响应时间	Response Time(5bar)	≤20ms	
最大操作频率	Max. Working Frequency	8c/sec	
*润滑	Lubrication	不需要 Not Required	
手动方式	Manual Override	无锁定按钮式(标准) Push Button (Standard) 旋转锁定式(可选) Lever Lock (Option)	
频率/标准电压	Frequency/Rated Voltage	AC110, AC220 (50/60Hz) / DC12V, DC24V	
容许电压波动范围	Permissible Voltage Variation	标准电压的±10% ±10% of Rated Voltage	
绝缘种类	Coil Insulation Class	F级或相同等级 Class F or Equivalent	
功率消耗	Power Consumption	AC	持续 Holding 3.5VA(50/60Hz)
		DC	2.5W

* 若需要润滑请用透平1号油ISOVG32
Use Turbine Oil 1st-grade ISOVG32, if necessary.


型号表示方法 How To Order

K S V 2 1 1 - 4 D B - M5





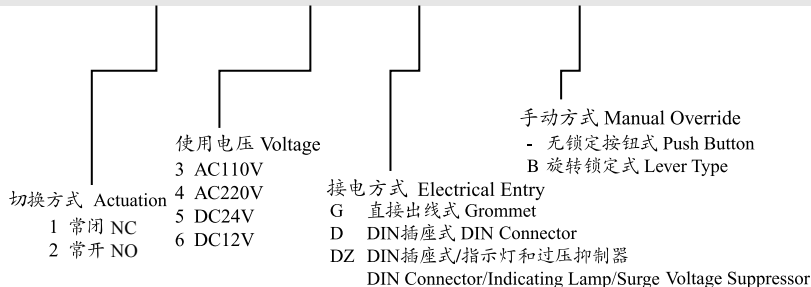


3通直动型电磁阀 3-Port Direct Operated Solenoid Valve Series KSV200


外形尺寸图 Dimensions (mm)




PORT	TYPE	NC	NO
X	P(1)	R(3)	R(3)
Y	A(2)	A(2)	A(2)
Z	R(3)	P(1)	P(1)

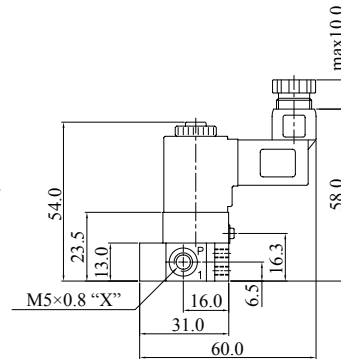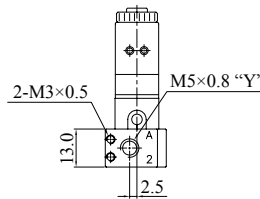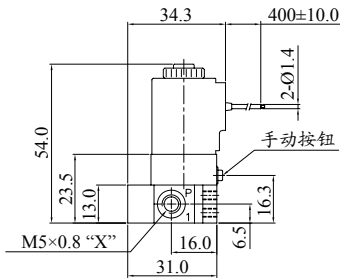


KSV211-G 常闭




KSV212-G 常开



KSV211-D/DZ 常闭




KSV212-D/DZ 常开





2

汇流板外形尺寸图 Manifold Dimensions (mm)

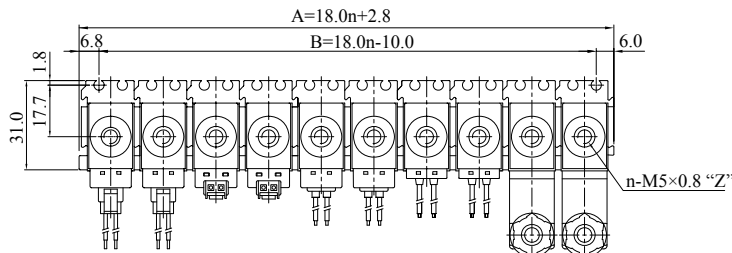

n=位置数

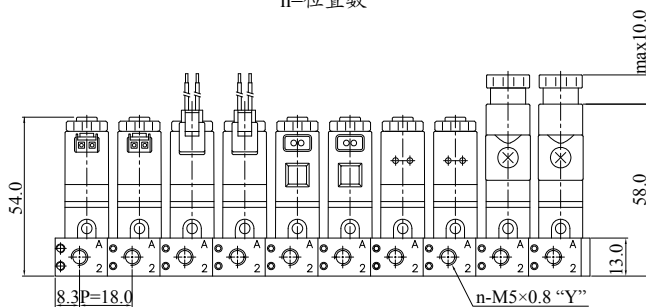

位置数	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	38.8	56.8	74.8	92.8	110.8	128.8	146.8	164.8	182.8
B	26.0	44.0	62.0	80.0	98.0	116.0	134.0	152.0	170.0